


|    |      |     |    |    |    |
|----|------|-----|----|----|----|
|    | 部品番号 | 部品名 | 備考 | 箇所 | 個数 |
| 11 | -    | -   | -  | -  | -  |

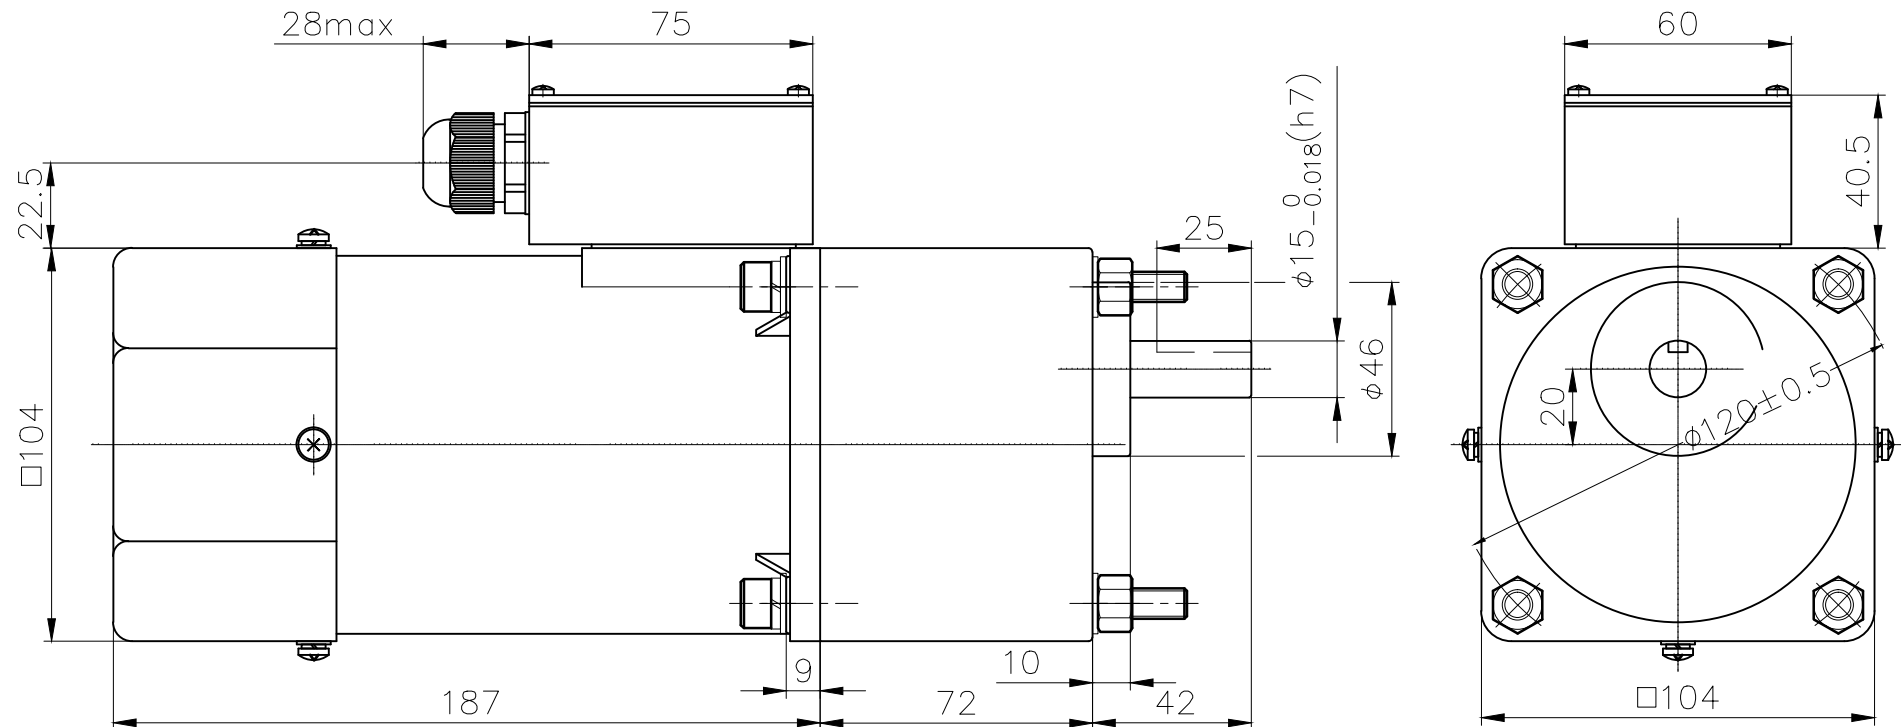

<モータ仕様>

モータ型式 NV6I180FU-S100RB  
 定格電圧 AC 100V  
 周波数 50/60Hz  
 定格出力 180W  
 定格電流 3.2/3.5A  
 定格回転数 1250/1550r/min  
 定格トルク 1.39/1.12N·m  
 (14.13/11.42kgf·cm)  
 起動トルク 0.9N·m  
 (9.18kgf·cm)  
 コンデンサ容量 45uF/250V  
 保護等級 IP20  
 定格運転 連続  
 使用環境温度 -10~+40°C

<ギヤボックス仕様>

ギヤボックス型式 6UV3SK  
 ギヤ比 1/3  
 定格トルク 3.4/2.7N·m(34.6/27.5kgf·cm)  
 定格回転数 417r/min(50Hz)/517r/min(60Hz)

注記

- 各電流値については、参考数値を表示しています。
- モータ端子の形状及び位置は、表記と実際の形状に相違がある場合があります。
- 定格以内でご使用下さい。定格以上では破損の恐れがあります。
- 本図の機種名及び図面番号は、量産時変更となる場合があります。

|    |              |       |      |  |
|----|--------------|-------|------|--|
| △  |              |       |      |  |
| △  |              |       |      |  |
| 訂正 | 訂正理由         | 年月日   | 氏名   |  |
|    |              | 精級    | 中級   |  |
|    | 0.5以上 3以下    | ±0.05 | ±0.1 |  |
|    | 3を超え 6以下     | ±0.05 | ±0.1 |  |
|    | 6を超え 30以下    | ±0.1  | ±0.2 |  |
|    | 30を超え 120以下  | ±0.15 | ±0.3 |  |
|    | 120を超え 400以下 | ±0.2  | ±0.5 |  |

|                    |                    |     |     |                               |
|--------------------|--------------------|-----|-----|-------------------------------|
| 単位                 | 公差                 | 尺度  | 三角法 | 材質・仕上                         |
| m/m                |                    | 1/2 |     | 機種 NV6I180FU-S100RB<br>6UV3SK |
| 設計 '12.10.20<br>山下 | 製図 '12.10.20<br>山下 | 検図  | 承認  | 名称 外観図                        |

ナーブモータ株式会社

|          |    |
|----------|----|
| 図面番号     | 改訂 |
| 32690250 | 0  |