


	部品番号	部品名	備考	箇所	個数
11	-	-	-	-	-

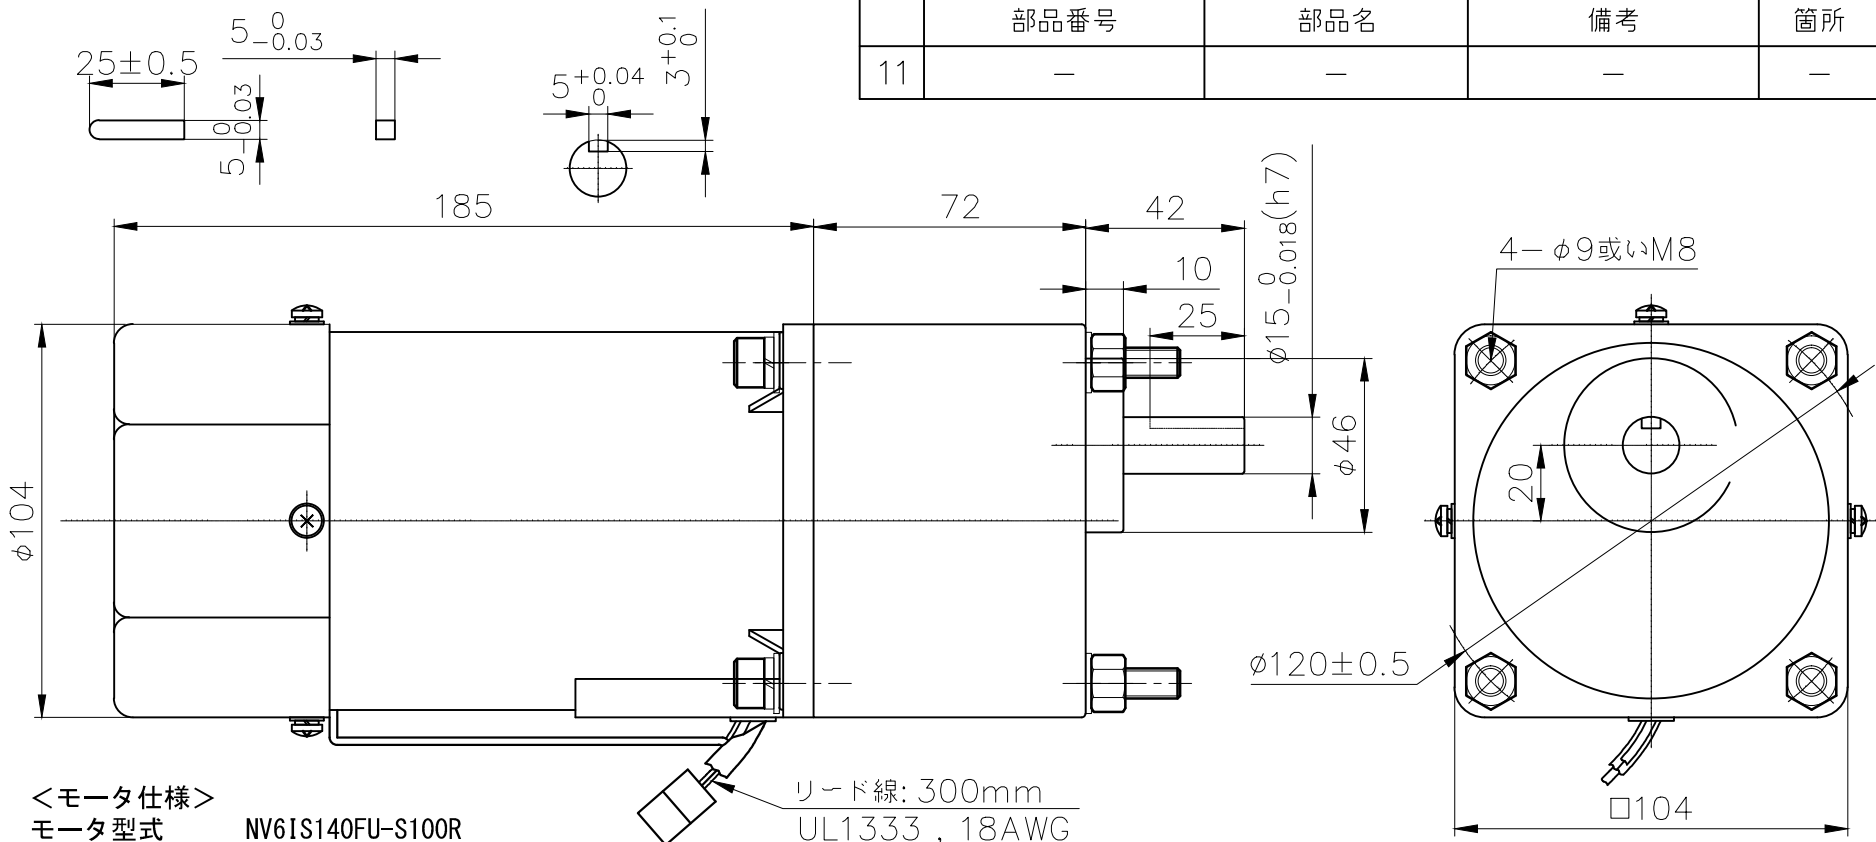

<モータ仕様>
 モータ型式 NV6IS140FU-S100R
 定格電圧 AC 100V
 周波数 50/60Hz
 定格出力 140W
 定格電流 4.2A
 速度制御範囲 90~1400/
 90~1700r/min
 定格トルク 0.83N·m
 (8.46kgf·cm)
 0.42N·m
 (4.28kgf·cm)
 起動トルク 0.62N·m
 (6.32kgf·cm)
 コンデンサ容量 35uF/250V
 保護等級 IP20
 定格運転 連続
 使用環境温度 -10~+40°C

<ギヤボックス仕様>
 ギヤボックス型式 5NV3SK
 ギヤ比 1/3
 定格トルク 2.6/2.1N·m(26.5/21.4kgf·cm)
 定格回転数 417r/min(50Hz)/517r/min(60Hz)

- 注記
- 各電流値については、参考数値を表示しています。
 - モータ端子の形状及び位置は、表記と実際の形状に相違がある場合があります。
 - 定格以内でご使用下さい。定格以上では破損の恐れがあります。
 - 本図の機種名及び図面番号は、量産時変更となる場合があります。

リード線: 300mm
 UL1333, 18AWG

△				
△				
訂正	訂正理由	年月日	氏名	
		精級	中級	
	0.5以上 3以下	±0.05	±0.1	
	3を超え 6以下	±0.05	±0.1	
	6を超え 30以下	±0.1	±0.2	
	30を超え 120以下	±0.15	±0.3	
	120を超え 400以下	±0.2	±0.5	

単位	公差	尺度	三角法
m/m		1/2	
設計	製図	検図	承認
'12.10.20	'12.10.20		
山下	山下		

材質・仕上	
機種	NV6IS140FU-S100R 6NV3SK
名称	外観図
図面番号	366A0050
改訂	0

ナーブモータ株式会社